


FALCON 'Boblehus' afskærmer folien

Beskytter området omkring foliedysen og sikrer stabil produktion.
Man kan undgå træk og andre forstyrrelser af boblen.

En stabil boble sikrer ensartet foliekvalitet og en bedre tykkelsesprofil.

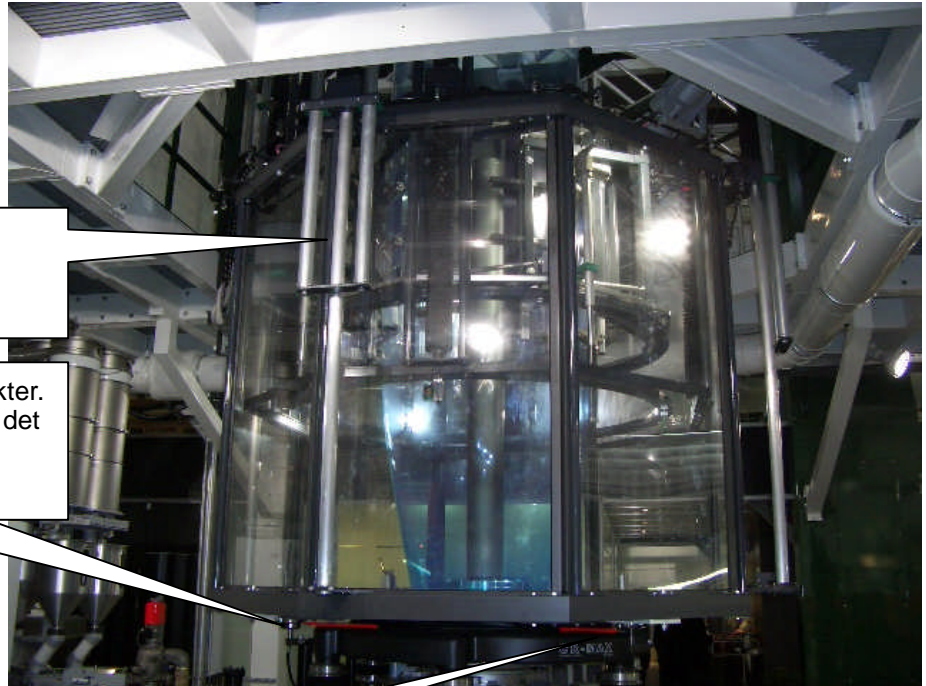

Løftesystem:
4 løftespindler med 1800 mm
slaglængde.

Stålrammen holder huset i 4 punkter.
OBS: Køleringen kan løftes fri og det
muliggør adgang for service og
rengøring.

Køleringen løftes ved rengøring og
vedligehold. Pneumatiske cylindre
låser køleringen på rammen.

Boblehuset skærmer folieboblen og slutter helt tæt. Der er ingen lækager, og der er kun den luft man ønsker kontrol over, ved køleringen. Området omkring dysen er afskærmet og isoleret fra luft, træk og varme.

Gulvet i boblehuset består af 4 segmenter, der udgør en solid platform boltet på rammen. Platformen er forsynet med en ring med svampegummi, der tætnet mod køleringskammeret.

Et af de fire segmenter fungerer som et mandehul, der kan åbnes ved opstart og rensning.

Pneumatiske cylindre låser køleringen på rammen, og kan højdeindstilles.

Falcon tilbyder en effektiv og økonomisk løsning, budgettilbud kan sendes inden for 24 timer.