

Fleksibilitet er standard



Slit-Seal enhed

En ny løsning til konvertering af blæst folie fra U.B.Tech.GmbH



Ny generation slit-seal enhed for alle typer PE materialer

Enheden arbejder in-line med folieblæseanlægget med hastighed op til 250 m/min. og i tykkelser fra 7 μ m op til 250 μ m.



Effektiv slit-sealing:

1. opvarmning
2. svejsning
3. skæring

Varmeelementet er placeret i omløbsvalse og behøver ingen vandkøling.

Profi Slit-Sealer har et lavt energiforbrug fordi den svejser ved 220 - 350 °C og det er let at indstille svejselængden præcist.

Profi Slit-Sealer er let at integrere i eksisterende udstyr og kan leveres i foliebredder fra 500 mm – 2500 mm og minimum svejseafstand 50 mm.

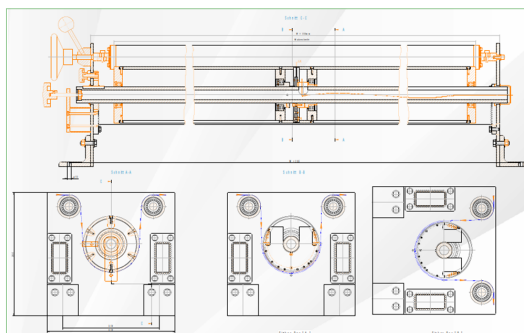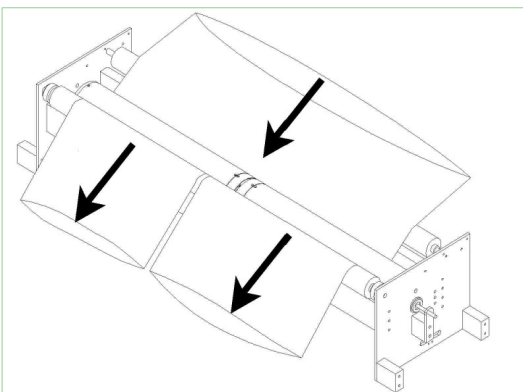

[Klik her hvis du ikke kan læse eller udskrive denne e-mail](#)

Ring: +45 4594 0600

Mail: falcon@falcon.dk

Lyngvej 16 B | DK-3400 Hillerød | tlf. +45 4594 0600 | fax +45 4582 1328 | falcon@falcon.dk

Afmelde? [Klik her](#) eller ring til os på tlf. +45 4594 0600